


## Procedimentos para Configuração – DES 3.0.

1. Na primeira execução o tipo de instalação do sistema deverá ser configurado (1):
  - Local: Instalação padrão em que um única máquina irá acessar o banco de dados;
  - Rede: Uma máquina deverá ser configurada como Servidor. As máquina que irão acessar o banco de dados do servidor deverão ser configuradas como Cliente e o IP do Servidor deverá ser informado.
  - Os diretórios padrões para Cópia de Segurança, Importação e Exportação de dados podem ser alterados a critério do usuário (2);
  - Uma conta de e-mail também poderá ser configurada caso o usuário pretenda enviar arquivos diretamente pela DES conforme abaixo (3):
    - SMTP: Endereço do servidor de email SMTP do provedor. Ex.: smtp.gmail.com;
    - Porta: Porta do servidor de email SMTP do provedor. Ex.: 465;
    - Usuário: email do usuário. Ex.: jose@gmail.com;
    - Senha: Senha do usuário do email.

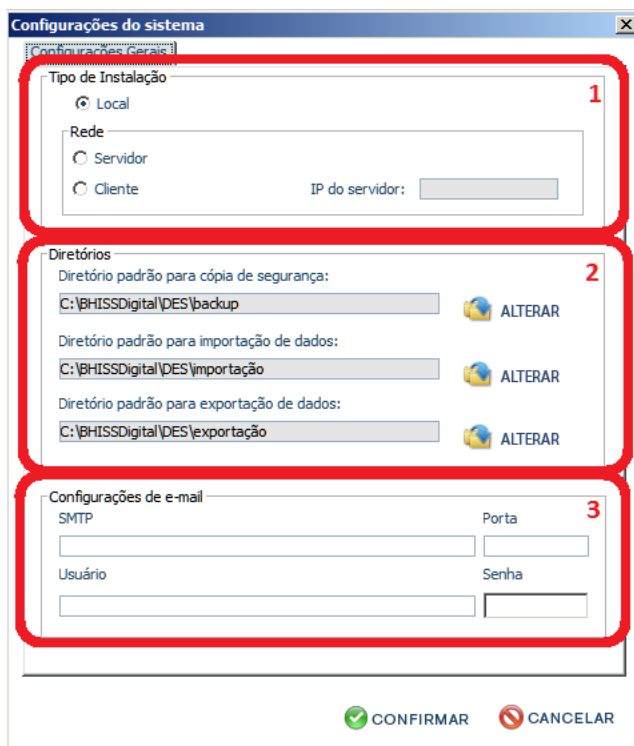

The screenshot shows the 'Configurações do sistema' window with three sections highlighted by red boxes and numbered 1, 2, and 3:

- 1. Tipo de Instalação:** Radio buttons for 'Local' (selected), 'Servidor', and 'Cliente'. An 'IP do servidor:' text box is next to the 'Cliente' option.
- 2. Diretórios:** Three rows, each with a text box for a directory path and an 'ALTERAR' button. The paths are: 'C:\BHISSDigital\DES\backup', 'C:\BHISSDigital\DES\importação', and 'C:\BHISSDigital\DES\exportação'.
- 3. Configurações de e-mail:** Fields for 'SMTP', 'Porta', 'Usuário', and 'Senha'.

At the bottom, there are 'CONFIRMAR' and 'CANCELAR' buttons.

2. As configurações do sistema podem ser alteradas a qualquer tempo pelo usuário através da funcionalidade própria na DES.